MAQCENTER
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES
35 ANOS

# Catálogo Locação



# SEJA BEM-VINDO (A) À MAQCENTER



# SUMÁRIO

*Toque e vá direto para a seção*


COMPACTAÇÃO DE SOLO 05

ANDAIMES E ESCORAMENTOS METÁLICOS 11

TRABALHOS EM CONCRETO 15

ELEVAÇÃO DE PESSOAS 21

ILUMINAÇÃO 33

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 34

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 38

FERRAMENTAS ELÉTRICAS 42

FERRAMENTAS A BATERIA 53

NOSSAS REDES E ENDEREÇOS 55

# Muito prazer

## Somos a Maqcenter

Somos a empresa Maqcenter Máquinas Para Construções Ltda., fundada em 1992 para atender o mercado da construção civil com a locação de máquinas e equipamentos. Com o passar dos anos, para atender às demandas do setor, a empresa ampliou a sua área de atuação com o seguimento de vendas, prestação de serviços e assistência técnica dos mais diversos tipos de equipamentos para construção.

Desde sua fundação a Maqcenter, esteve presente nas importantes expansões urbanas de Brasília, como: Sudoeste, Águas Claras, Noroeste, entre outros. Estivemos presente também com prestação de serviços e locação de equipamentos em importantes obras da cidade como: o centro administrativo, Ministério Público, Estádio Nacional de Brasília, etc. Atuamos também em reformas em todas as regiões de Brasília e entorno e em prédios tombados pela Unesco, patrimônio cultural da humanidade, dentre eles o Teatro Nacional e a Catedral Metropolitana de Brasília já receberam nossos serviços.

35

*Referência no mercado de locação há 35 anos.*

*4 filiais em pontos estratégicos de Brasília e entorno*

# COMPACTAÇÃO DE SOLO



***Os compactadores de solo à percussão são destinados a compactar solos granulares e mistos com alto conteúdo de argila. Esse equipamento é muito utilizado em fundações e bases para piso.***

*Estes equipamentos são indicados para:*

- *Obras em estradas;*
- *Nivelamento de solo;*
- *Recapeamento de asfalto;*
- *Construção civil;*
- *Obras em parques públicos;*
- *Reformas em praças;*
- *Instalação de bloquetes de pavimentação;*
- *Compactação de valas;*
- *Melhoria de resistência do solo;*
- *Reduzir infiltração de água.*

*Rolo compactador*



*compactador a percussão*



## COMPACTADOR PERCUSSÃO A GASOLINA

# COMPACTADOR 4 TEMPOS

| MODELO | DIMENSÕES DE SAPATA (MM) | CAPACIDADE DO TANQUE | PESO |
|---|---|---|---|
| SRV 550-2 | 28X32 | 3 L | 64 KG |



GASOLINA



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.**



IMAGEM ILUSTRATIVA

## COMPACTADOR PERCUSSÃO A GASOLINA

# COMPACTADOR 4 TEMPOS

| MODELO | DIMENSÕES DE SAPATA (MM) | CAPACIDADE DO TANQUE | PESO |
|---|---|---|---|
| RAM 75H | 330X285 | 2,5 L | 72 KG |



GASOLINA






**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.**

# ROLO COMPACTADOR RCW 900

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

| MODELO | ÁREA DE COMPACTAÇÃO | CAPACIDADE DO TANQUE | PESO KG |
|---|---|---|---|
| RCW 900 | 7.000 M²/H | 36L | 1.400 |

***O rolo compactador é uma máquina que compacta, diminui e comprimi superfícies e dimensões que possuem grande quantidade de solo ou resíduos, é bastante utilizado em obras de asfalto em rodovias, terraplanagens em represas, aterros sanitários e muitas outras atividades.***

*O rolo compactador modelo RCW900, destina-se exclusivamente à compactação de:*

- *Remendos asfálticos a quente ou a frio;*
- *Base de pisos industriais ou estradas;*



GASOLINA



***É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.***

## PARA COMPACTAR SOLOS GRANULARES E ASFALTO

# PLACA VIBRATÓRIA

| MODELO | ÁREA DE COMPACTAÇÃO | CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | PESO KG |
|---|---|---|---|
| CR 03 | ATÉ 900M2/H | 1,5 L/H | 209 |

***Seu sistema hidráulico permite direcionar o deslocamento para frente ou para trás, proporcionando um melhor rendimento. Ideal para compactação em valas, no setor de paisagismo, na construção de estradas ou em engenharia estrutural, sempre observando a espessura das camadas de solo a serem compactadas devido ao alto grau de impacto.***






GASOLINA

***É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.***

PARA COMPACTAR SOLOS GRANULARES E ASFALTO

## PLACA VIBRATÓRIA C80

| MODELO | ÁREA DE COMPACTAÇÃO | CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | PESO KG |
|---|---|---|---|
| C80 | ATÉ 600M2/H | 1,5 L/H | 80 |





GASOLINA

***É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.***

# ANDAIMES & ESCORAMENTOS METÁLICOS

## PARA TRABALHO EM ALTURA



***Soluções completas para trabalhos em altura! Oferecemos andaimes tubulares, torres de acesso, fachadeiros e escadas estruturais, ideais para obras, reformas, pinturas e instalações. Equipamentos resistentes e versáteis que proporcionam praticidade e segurança em cada etapa do seu projeto. Conte também com nossos acessórios para uma montagem completa e eficiente!***

*Andaime torre*



*Andaime fachadeiro*



*Escada estrutural*



### *Acessórios Opcionais andaimes*

- *Piso*
- *Diagonal*
- *Guarda corpo com e sem porta*
- *Rodízio*
- *Sapatas*
- *Tela de proteção*

*Em conformidade com a Nr18*

## TORRE DE ESCORAMENTO



***Pela facilidade de montagem e versatilidade, o escoramento metálico permite montagens rápidas e seguras, proporcionando alta produtividade em sua obra.***

***O sistema é leve e de alta capacidade de carga. As sapatas e forcados possuem ajustes milimétricos na altura, possibilitando alinhamento vertical e prumo adequados. As vigas de aço com alma de madeira proporcionam melhor fixação das fôrmas. As vigas de madeira H 20 e as vigas de alumínio ALU 14 são leves, o que gera alto rendimento na montagem do escoramento horizontal.***



### *Diferenciais*

- Fabricada em aço galvanizado
- Utilização de poucas peças para montagem da torre
- Flexibilidade do tamanho da torre

### *Aplicação*

Obras de infraestrutura que demandam uma alta concentração de carga em pouco espaço.

## ESCORA METÁLICA PONTUAL



***As Escoras Metálicas são fáceis e práticas de serem montadas e fornecem apoio provisório à elementos estruturais, lajes, vigas, permitindo nivelamento da estrutura de concreto. Prática, segura e rápida. Ajustáveis de 2,00m a 4,50m.***

***Podem ser utilizadas com acessórios como forcados e cruzetas que servem para apoio para vigas metálicas e peças de madeira facilitando o nivelamento da parte escorada e melhor distribuição da carga.***



**Acessórios Opcionais**

- *Sapata regulável*
- *Forcado*

**Medidas**

- 3 metros
- 3.10 metros
- 4.50 metros

## PARA PREPARAR CONCRETO E ARGAMASSA



***As betoneiras são misturadores de materiais. Existem diferentes tipos e tamanhos. No entanto, a betoneira Menegotti de 120 litros é ideal para obras de pequeno porte e reformas. Uma massada (traço 1:3:3) produz aproximadamente 65 litros de concreto, ou seja, 0,065 m³ por ciclo.***

## BETONEIRA 120L

| MODELO | CAPACIDADE DE MISTURA (L) | CICLOS/HORA (C/H) | PESO KG |
|---|---|---|---|
| PRIME | 80 | 15 | 74 |




Elétrica

***Após a utilização da betoneira, faça a limpeza do equipamento, removendo o concreto acumulado durante o uso.***

## PARA PREPARAR CONCRETO E ARGAMASSA




***As betoneiras são misturadores de materiais. Existem diferentes tipos e tamanhos. No entanto, a mais usada é a betoneira de 400 litros, também conhecida como um (01) ciclo. Uma massada (traço 1:3:3) produz aproximadamente 270 litros de concreto, ou seja, 0,16m³.***

## BETONEIRA 400L

| MODELO | CAPACIDADE DE MISTURA (L) | CICLOS/HORA (C/H) | PESO KG |
|---|---|---|---|
| RENTAL | 310 | 15 | 194 |

Elétrica




***Após a utilização da betoneira, faça a limpeza do equipamento, removendo o concreto acumulado durante o uso.***

## PARA PREPARAR CONCRETO E ARGAMASSA



***A Betoneira Menegotti 600L oferece alto desempenho e produtividade no preparo de concreto. Com estrutura robusta e excelente capacidade de mistura, proporciona agilidade, resistência e eficiência para obras de diferentes portes.***

## BETONEIRA 600L

| MODELO | CAPACIDADE DE MISTURA (L) | CICLOS/HORA (C/H) | PESO KG |
|---|---|---|---|
| 600L | 440 | 15 | 870 |




Elétrica

***Após a utilização da betoneira, faça a limpeza do equipamento, removendo o concreto acumulado durante o uso.***

## ACABADORA DE PISO



***A Acabadora de Piso é projetada para acabamento superficial, A peça tem como finalidade corrigir ondulações provocadas pelas réguas vibratórias. Essas correções são essenciais na obtenção de bons parâmetros de planicidade nos pisos com superfícies lisas e compactas. Equipada com uma caixa redutora, seu controle de velocidade é variável, conta com regulador das lâminas que varia de 0° a 15°, sendo ajustado de acordo com o estado de cura do concreto. A alisadora é indicada para áreas de até 350m² ou para pisos onde tem muitas obstruções.***

## ACABADORA DE PISO

| MODELO | ROTAÇÃO DO MOTOR | DIÂMETRO DO ROTOR | PESO |
|---|---|---|---|
| MAC 46 V2 | 3.600 RPM | Ø 1170 MM | 162 KG |





GASOLINA

# TRABALHOS EM CONCRETO

## PARA CORTAR PISOS DE CONCRETO E ASFALTO



***A cortadora de piso consiste numa excelente ferramenta para realizar cortes com precisão (juntas de dilatação) em pisos de concreto e asfalto. Também conhecida como cortadora de junta ou serra clipper.***

## SERRA CLIPPER

| MODELO | TANQUE DE ÁGUA | PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE | PESO KG |
|---|---|---|---|
| SM65 | 25L | ATÉ 165MM | 125 |



GASOLINA



## PARA CORTAR PISOS DE CONCRETO E ASFALTO



***Indicado para reparo de superfícies prejudicadas ou deterioradas em decorrência de alguma atividade realizada no ambiente. Com a sua utilização, as superfícies se recuperam e acabam apresentando o resultado desejado pelos seus operadores; contribuindo também para uma maior produtividade de suas tarefas.***

# FRESADORA DE PISO

| MODELO | POTÊNCIA | CAPACIDADE DO TANQUE | PESO KG |
|---|---|---|---|
| WRS 255 | 13HP | 6.1L | 206 |





GASOLINA

# TRABALHOS EM CONCRETO

## PARA ELIMINAR BOLHAS NO CONCRETO FRESCO



***Os vibradores de imersão são indicados para transmitir vibrações no concreto ainda fresco, eliminando os espaços vazios nas peças, servindo para também assentar o concreto.***

***É constituído de um motor e um mangote, cujo o diâmetro correto é determinado pelo espaço livre entre as ferragens. A ação do vibrador se dá pela imersão da ponta do mangote na posição vertical no concreto***

### VIBRADOR DE IMERSÃO

| POTÊNCIA | VIBRAÇÕES FREQ. NOMINAL | PESO |
|---|---|---|
| 2.200 W | 15.000 V.P.M | 4 KG |





Mangote

Elétrica



# ELEVAÇÃO DE PESSOAS

## PLATAFORMA TESOURA, ARTICULADA E MASTRO




***Linha de Elevação de Pessoas para Trabalhos em altura com Segurança e Produtividade, nossos equipamentos de elevação de pessoas são ideais para trabalhos em altura, proporcionando segurança e produtividade em todas as fases da construção civil, eventos esportivos, paisagismo, manutenção predial, reparos em fachadas, organização de estoques e muito mais.***

***Nossa linha de produtos inclui modelos tipo Tesoura e Articulada, com alcance de até 21 metros de altura, garantindo maior mobilidade e versatilidade para seus trabalhos.***

*Equipamentos indicados para:*

- *Limpeza de fachadas;*
- *Manutenções prediais;*
- *Instalações industriais;*
- *Pintura em altura;*
- *Construção civil*
- *Organização de estoques e inventários*
- *Demais trabalhos realizados em altura.*



# PLATAFORMA TESOURA 8M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMUM 8 | 7.7 M | 5.77 M | 1.520 | 230 |




Elétrica

Equipamento indicado para:

- Terreno plano
- Uso interno e ao ar livre
- Acabamento
- Logística / Indústria / distribuição
- Eventos
- Manutenção e restauração

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

## PLATAFORMA TESOURA 10M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| COMPACT 10N | 9.8 M | 7.8 M | 2.160 | 250 |






**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso interno e ao ar livre*
- *Acabamento*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

## PLATAFORMA TESOURA 12M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| COMPACT 12 | 11.75M | 9.75M | 2.940 | 320 |



Elétrica




**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso interno e ao ar livre*
- *Acabamento*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

## PLATAFORMA TESOURA 14M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| COMPACT 14 | 13.8M | 11.8M | 3.175 | 350 |




Elétrica




**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso interno e ao ar livre*
- *Acabamento*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

## PLATAFORMA ARTICULADA 12M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| HA12PX | 12.40M | 10.40M | 5.640 | 230 |








DIESEL

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso ao ar livre*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

## PLATAFORMA ARTICULADA 16M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| HA16SPX | 16M | 14M | 6.700 | 230 |









DIESEL

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso interno e ao ar livre*
- *Acabamento*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

# PLATAFORMA ARTICULADA 16M ELÉTRICA

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| SIGMA 16 | 16.1M | 14.1M | 6.900 | 230 |






**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso interno e ao ar livre*
- *Acabamento*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

# PLATAFORMA ARTICULADA 20M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO | CAPACIDADE DE CARGA |
|---|---|---|---|---|
| HA20PX | 20M | 18.65M | 11.710 KG | 230 KG |






DIESEL

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso ao ar livre*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

## PLATAFORMA TELESCÓPICA 21M

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| HA21TX | 20.8M | 18.80M | 11.750 | 230 |






DIESEL

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso ao ar livre*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

# PLATAFORMA MASTRO VERTICAL 14M ELÉTRICA

| MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALTURA DA PLATAFORMA | PESO KG | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|---|---|---|
| GENIE AWP 40S | 14.10M | 12.30M | 472 KG | 136KG |












**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

*Equipamento indicado para:*

- *Terreno plano*
- *Uso interno e ao ar livre*
- *Acabamento*
- *Logística / Indústria / distribuição*
- *Eventos*
- *Manutenção e restauração*

# ELEVAÇÃO DE PESSOAS

## PARA TRABALHOS EM ALTURA



***O Balancim Elétrico é utilizado para facilitar os trabalhos em edificações de médio ou grande porte, em qualquer etapa de acabamento ou manutenção.***

***O dispositivo de acionamento a distância (botoeira), o trava quedas com acionamento manual e a plataforma de trabalho com maior espaço livre oferecem muito mais conforto na operação do equipamento. O mais confiável e com design moderno é muito prático e fácil de montar, pois são providos de pinos passantes e grampos, permitindo menor tempo de montagem, deslocamento e manutenção. Apresenta plataformas moduláveis de 2 a 6 metros de comprimento e capacidade de até 500 quilos.***



Elétrica


### BALANCIM ELÉTRICO

| CARGA MÁXIMA PERMITIDA | VELOCIDADE DE DESCLOCAMENTO | VOLTAGEM |
|---|---|---|
| 1.000 KG | 9M/MINUTO | 380 V |

***É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.***

**Opções de montagem**

- Plataforma 2m
- Plataforma 3m
- Plataforma 4m
- Plataforma 5m
- Plataforma 6m

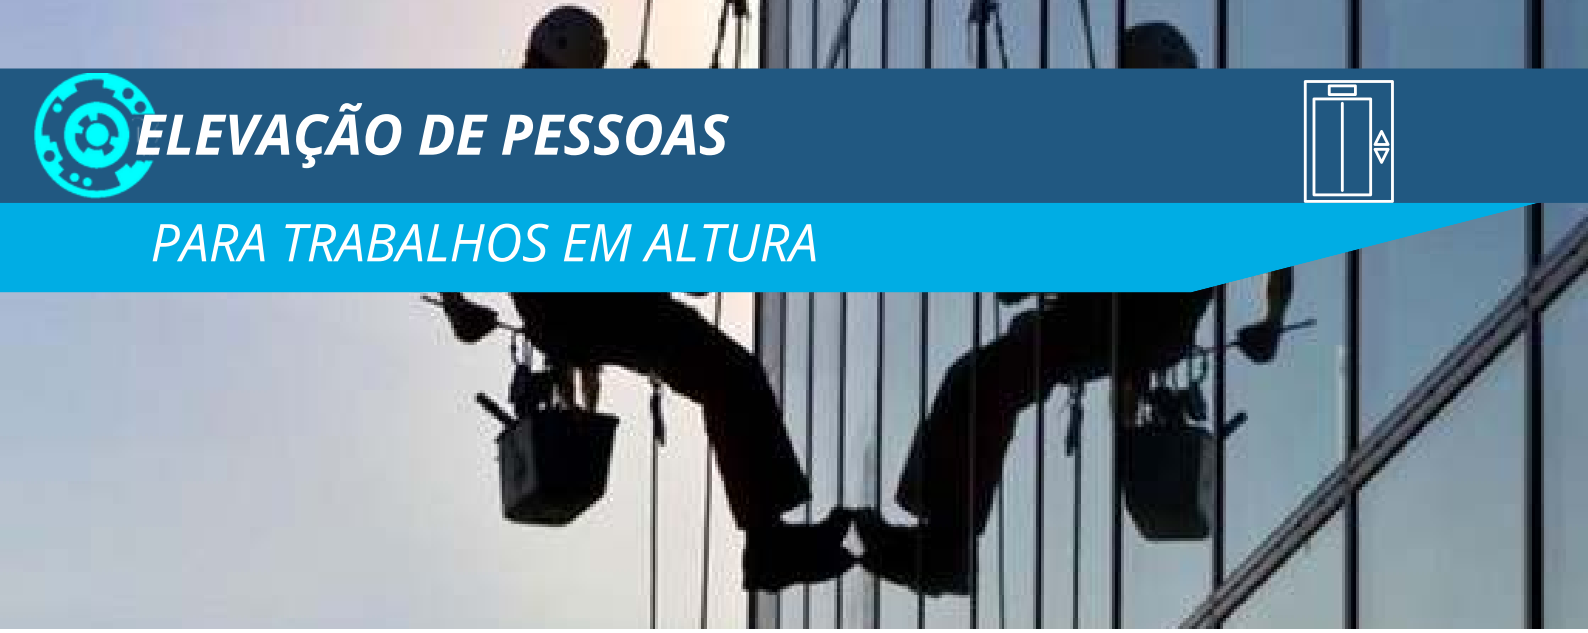

# ELEVAÇÃO DE PESSOAS


## PARA TRABALHOS EM ALTURA

***Dupla trava de segurança: Freio automático ligado diretamente às manivelas de comando e Cabo de aço, que trava automaticamente se houver quedas bruscas. Os dois sistemas de travas funcionam independentes e não precisam ser acionados pelo usuário.***

***Sistema de cabo de aço passante: Otimiza o desempenho do conjunto e Não tem limitação de altura. Cabo de aço galvanizado com alma de aço: Não existe limitação dos comprimentos dos cabos, normalmente fornecidos nos comprimentos de 45 a 100 metros. Fornecido em carretel para armazenagem quando fora de uso.***

***Carga de ruptura para o cabo de aço com diâmetro 6,4mm é 1.990 kgf.***

## CADEIRINHA SUSPENSA

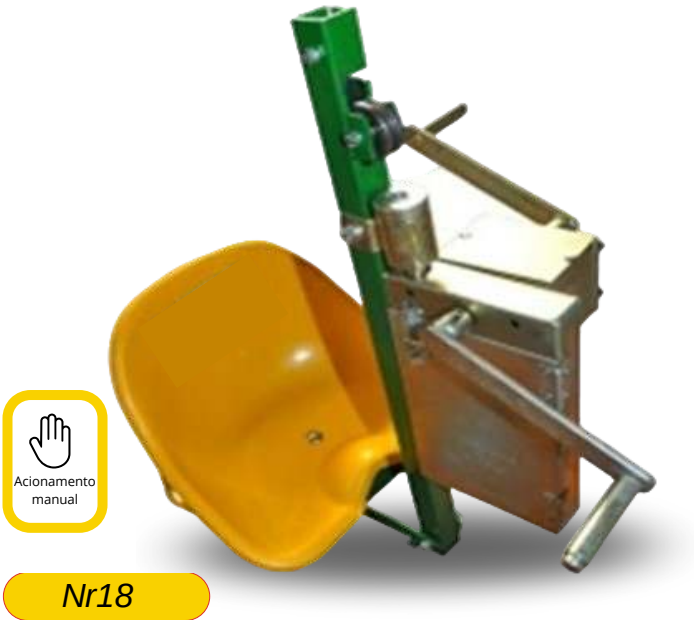




# ILUMINAÇÃO

## PARA TRABALHO NOTURNO



***Equipamentos de Iluminação Maqcenter: a escolha ideal para sua obra ou evento. A linha de equipamentos de iluminação da Maqcenter é a solução perfeita para trabalhos noturnos, eventos, locais com pouca luz e projetos em áreas abertas.***

## TORRE DE ILUMINAÇÃO

| POTÊNCIA | ALTURA DO MASTRO | ÁREA DE ILUMINAÇÃO | PESO KG | TIPO DE LÂMPADA |
|---|---|---|---|---|
| 4.000W | 7M | 403 M² | 748 | HALÓGENAS |

*Equipamento indicado para:*

- *Iluminação em eventos em geral;*
- *Canteiro de obras;*
- *Trabalhos em rodovias e estradas;*
- *Colheitas em fazendas;*
- *Parques de estacionamento.*





DIESEL

## PARA CORTAR GRAMA E CAPIM



***As roçadeiras são indicadas para corte de grama, capim, pasto e arbusto. Para superfícies planas, inclinadas ou irregulares.***

## ROÇADEIRA

| MODELO | CAPACIDADE DO TANQUE | CILINDRADA (CM³) | PESO KG | POTÊNCIA (KW/HP) |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA 241R | 1.0L | 40.3 | 6.5 | 1.4/1.88 |





GASOLINA



# LIMPEZA & ORGANIZAÇÃO

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO



***A Lavadora de Alta Pressão Kärcher HD 6/15 Cage Plus é ideal para serviços profissionais de limpeza pesada, oferecendo alto desempenho e eficiência na remoção de sujeiras difíceis. Com estrutura robusta e resistente, proporciona praticidade e excelente rendimento na limpeza de máquinas, equipamentos, pisos, veículos e áreas externas.***

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

| MODELO | COMPRIMENTO DA MANGUEIRA | POTÊNCIA | PRESSÃO MÁXIMA (BAR): | PESO |
|---|---|---|---|---|
| HD 6/15 CAGE PLUS | 10 M | 3.300 W | 150 | 28 KG |






# CONDUTOR DE ENTULHO



***O Condutor de Entulho é ideal para facilitar a remoção e o transporte vertical de resíduos em obras e reformas. Com estrutura modular e montagem prática, permite direcionar entulhos dos pavimentos superiores até o local de descarte, reduzindo a dispersão de resíduos e tornando o trabalho mais organizado e eficiente. Uma solução indispensável para otimizar a limpeza, agilizar a retirada de materiais e proporcionar mais praticidade no canteiro de obras.***

## CONDUTOR DE ENTULHO

| ALTURA POR MÓDULO | PESO POR MÓDULO | DIÂMETRO INTERNO | MATERIAL DE FABRICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1.00 M | 7 KG | 38 CM | POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |








# LIMPEZA & ORGANIZAÇÃO

## CONTAINERS PARA OBRAS

***Contêiner Obra/Almoxarifado armazenamento seguro, resistente e prático para sua obra o Contêiner obra foi desenvolvido para atender canteiros de obras, empresas, indústrias, condomínios, sítios e propriedades rurais que precisam de um espaço seguro para armazenar ferramentas, equipamentos e materiais.***

***Ideal para, Obras e construções, Almoxarifados temporários, Depósitos de ferramentas, Armazenamento de materiais, Equipamentos de jardinagem, Condomínios e empresas.***




### CONTÊINER 3 X 1.5

| MEDIDAS | PESO |
|---|---|
| 3 X 1.5 X 2.20 | 270 KG |

# MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

## PARA ELEVAR MATERIAIS



***Equipamentos versáteis que podem levantar, sacos de cimento, telhas, areia, maquinas e diversos outros materiais.***

***A linha de movimentação de cargas possui, guinchos de coluna, minigruas e talhas de correntes facilitando o trabalho e a produtividade em canteiros de obras.***

### MULTI GUINCHO DE 500KG

| MODELO | CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA | ELEVAÇÃO PADRÃO | VOLTAGEM |
|---|---|---|---|
| ELLEVA 500 | 500 KG | 80 M | 380 V |







### GUINCHO DE COLUNA 200KG

| MODELO | CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA | VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (M/MIN) | POTÊNCIA |
|---|---|---|---|
| MENEGOTTI 200KG | 200 KG | 25 | 1,25 |

### ACESSÓRIOS



Transporte de Tijolos




Balde 50L



Transporte de massa

# TALHA MANUAL



***A Talha Manual de Corrente de 2 toneladas é ideal para elevação e movimentação de cargas pesadas em obras, indústrias, oficinas e serviços de manutenção. Robusta e prática, permite içar materiais com segurança e precisão por meio de acionamento manual, dispensando energia elétrica. Uma solução eficiente para facilitar operações de carga e descarga e movimentação de equipamentos.***




## TALHA MANUAL 2 TONELADAS

| CAPACIDADE DE CARGA | SISTEMA DE ELEVAÇÃO | ACIONAMENTO |
|---|---|---|
| 2.000 KG | CORRENTE DE CARGA | MANUAL POR CORRENTE |

# MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

## PARA ELEVAR MATERIAIS



***O Elevador de Cremalheira é um equipamento robusto, de avançada tecnologia. Tracionado por motores elétricos, possui dispositivo de freio eletromagnético que oferece elevado grau de segurança.***

***Os motores elétricos estão acoplados às cabines e quando acionados movimentam todo o conjunto a uma velocidade que varia de 30 a 36 m/min. A cabine monobloco assegura precisão nas dimensões, garantindo perfeito ajuste do pinhão e da cremalheira.***




## ELEVADOR CREMALHEIRA


| MODELO | ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO | PESO DA CABINE |
|---|---|---|
| RACK LOC 1500 | 120M | 1.900 KG |

| VOLTAGEM | CAPACIDADE DE CARGA KG |
|---|---|
| 380 V | 1.500 |



# MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

## PARA ELEVAR MATERIAIS

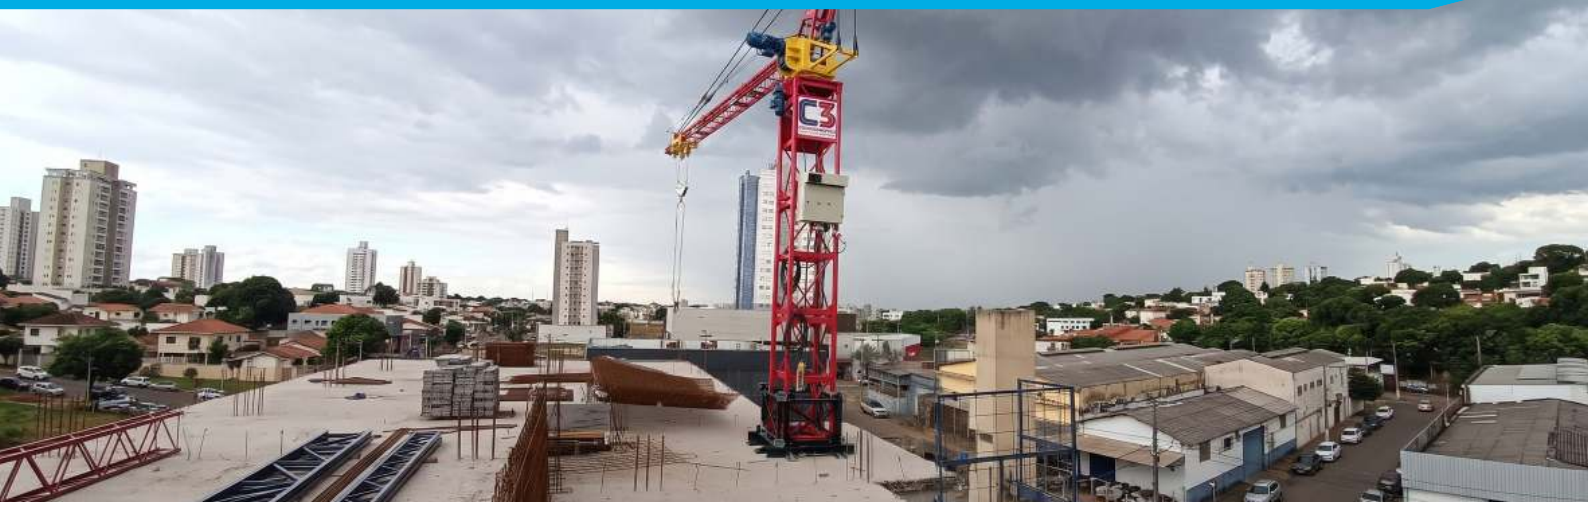


***Com capacidade de até 500 kg, estrutura robusta e alcance vertical de até 140 metros, esse equipamento substitui o trabalho pesado e otimiza sua equipe, entregando produtividade real desde o primeiro dia de uso.***

***Seja para obras residenciais, comerciais ou industriais, a Grua é o investimento certo para quem não abre mão de desempenho, segurança e conformidade com a NR-18.***




### MINI GRUA 500KG

| MODELO | CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA | ELEVAÇÃO PADRÃO | VOLTAGEM |
|---|---|---|---|
| MINI GRUA C3 | 500 KG | 140 M | 380 V |

## ROMPEDORES E DEMOLIDORES



# PARA FUROS EM CONCRETO

***O martelete perfurador 3KG é utilizado para executar furos em concreto, pedras e refratários.***

***Esse martelete perfurador é um excelente equipamento capaz de realizar tarefas com rapidez, economia e com muito pouco esforço físico para o operador.***

### MARTELETE PERFURADOR 3KG

| POTÊNCIA | ENERGIA DE IMPACTO | VELOCIDADE | PESO |
|---|---|---|---|
| 800 W | 2.7 J | 5.100 GPM | 2.8 KG |




Elétrica



# PARA RETIRAR REBOCO E REVESTIMENTO

***O martelete perfurador de 5 kg é ideal para retirar reboco e revestimentos de paredes.***

***Com sua capacidade de realizar diversas tarefas, essa ferramenta proporciona rapidez, eficácia e exige pouco esforço físico do operador.***

## MARTELETE PERFURADOR 5KG

| POTÊNCIA | ENERGIA DE IMPACTO | VELOCIDADE | PESO |
|---|---|---|---|
| 1.150 W | 13 J | 3.000 GPM | 5.8 KG |






# PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, VIGAS E PILARES DE CONCRETO

***O martelo demolidor leve é recomendado para demolir alvenaria, pequenas vigas e pilares de concreto, revestimento de pisos e concreto magro.***

***Este equipamento eficiente executa tarefas com agilidade, economia e requer pouco esforço físico por parte do operador.***

## MARTELO ROMPEDOR 10KG

| POTÊNCIA | ENERGIA DE IMPACTO | NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS | PESO |
|---|---|---|---|
| 1.500 W | 16,8 - 25 J | ATÉ 1.890 IPM | 10.1 KG |




Elétrica



# PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, VIGAS E PILARES DE CONCRETO

***Potência para uma demolição de material de 13 toneladas por dia. Máxima capacidade de demolição.***

***Vida útil mais longa graças ao design robusto e aos materiais de alta qualidade.***

***Vibration Control para até menos 60% de vibração prejudicial e, consequentemente, mais tempo de operação e maior facilidade de utilização.***

## MARTELO DEMOLIDOR 16KG

| POTÊNCIA | ENERGIA DE IMPACTO | NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS | PESO |
|---|---|---|---|
| 1.750W | 41J | ATÉ1.300 IPM | 18.3 KG |




Elétrica



# PARA DEMOLIR PISOS DE CONCRETO E ASFALTO

***O martelo demolidor de 30 kg é recomendado para demolir pequenas estruturas de concreto em geral, como pisos, vigas, lajes, entre outros, assim como para asfaltos.***

***Ele consegue executar tarefas de forma rápida, eficiente e com mínimo esforço físico para o operador.***

## MARTELO DEMOLIDOR 30KG

| POTÊNCIA | ENERGIA DE IMPACTO | NÚMERO MÁX DE IMPACTOS | PESO |
|---|---|---|---|
| 2.000 W | 62 J | ATÉ 1.000 IPM | 30 KG |




Elétrica



# FERRAMENTAS ELÉTRICAS

## PARA ESMERILHAR E CORTAR



***Ferramenta Elétrica portátil utilizada para trabalhos onde é necessário esmerilhar, desbastar e cortar. É composta de motor elétrico que aciona um disco que desbasta o objeto em trabalho por abrasão.***

***Utilizada em diversos seguimentos da manutenção mecânica, serralheria, fábricas e Indústria.***

## ESMERILHADEIRA 7 POLEGADAS

| POTÊNCIA | NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGO) | ROSCA DO EIXO DA ESMERRILHADEIRA | PESO |
|---|---|---|---|
| 2.600 W | 8.500 R.P.M | M14 | 5.8 KG |






## PARA CORTAR MADEIRA



***A serra madeira possui lâmina com pastilhas de vídea soldadas a laser (também chamados de serra de vídea), que garantem um corte rápido, suave e com alto nível de segurança evitando contragolpes.***

***É utilizada para cortes em madeiras maciças, madeiras de construção, madeiras em padrões comerciais (tábuas, ripas, caibros e vigas). Seus dentes devem estar sempre amolados.***

### SERRA CIRCULAR

| POTÊNCIA | NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGO) | DIÂMETRO DO DISCO DE SERRA | PESO |
|---|---|---|---|
| 1.400 W | 5.500 RPM | 190 MM | 4.2 KG |

Elétrica






## PARA CORTES EM CERÂMICA



***A serra mármore é um equipamento específico feito para corte em pisos cerâmicos e pedras.***

***Lembre-se de sempre usar o disco apropriado para cada material.***

### SERRA MÁRMORE

| POTÊNCIA | NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGO) | DIÂMETRO DO DISCO DE SERRA | PESO |
|---|---|---|---|
| 1.450 W | 12.000 RPM | 125 MM | 2.8 KG |






# CORTADOR DE PAREDE



***O Cortador de Parede é um equipamento indicado para a abertura de canaletas e rasgos em paredes de alvenaria, facilitando a instalação de tubulações, conduítes e sistemas elétricos e hidráulicos. Proporciona cortes precisos e uniformes, contribuindo para maior agilidade e eficiência durante a execução de obras e reformas.***

***Ideal para profissionais da construção civil, é uma solução prática para realizar intervenções em paredes com mais precisão, reduzindo o esforço e otimizando o tempo de trabalho.***

## CORTADOR DE PAREDE

| DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE | VELOCIDADE DE ROTAÇÃO | MODELO | PESO |
|---|---|---|---|
| 35 MM | 2.200 RPM | CORTAG BRIC 35 | 5.2 KG |






# ROSQUEADEIRA ½ À 4




***A Rosqueadeira é a solução ideal para serviços de instalação hidráulica e tubulações, proporcionando precisão, agilidade e eficiência na fabricação de roscas em tubos. Robusta e prática, garante excelente desempenho em obras, instalações e manutenções, otimizando o trabalho e oferecendo mais produtividade para sua equipe.***

## ROSQUEADEIRA ½ À 4

| POTÊNCIA | CABEÇOTE AUTOMÁTICO (POL) | 01 CORTA TUBOS (POL) | PESO |
|---|---|---|---|
| 750W MONOFÁSICA<br>1.100W TRIFÁSICA | ½" À 2" / 2½" À 4" | ½" À 4" | 142 KG |




Elétrica

**Aplicação**

- Instaladores de redes de combate a incêndio
- Instaladores de redes de água, gás, ar comprimido, elétrica e instrumentação
- Empresas de Montagem Industrial
- Indústrias Metalúrgicas


# EXAUSTOR

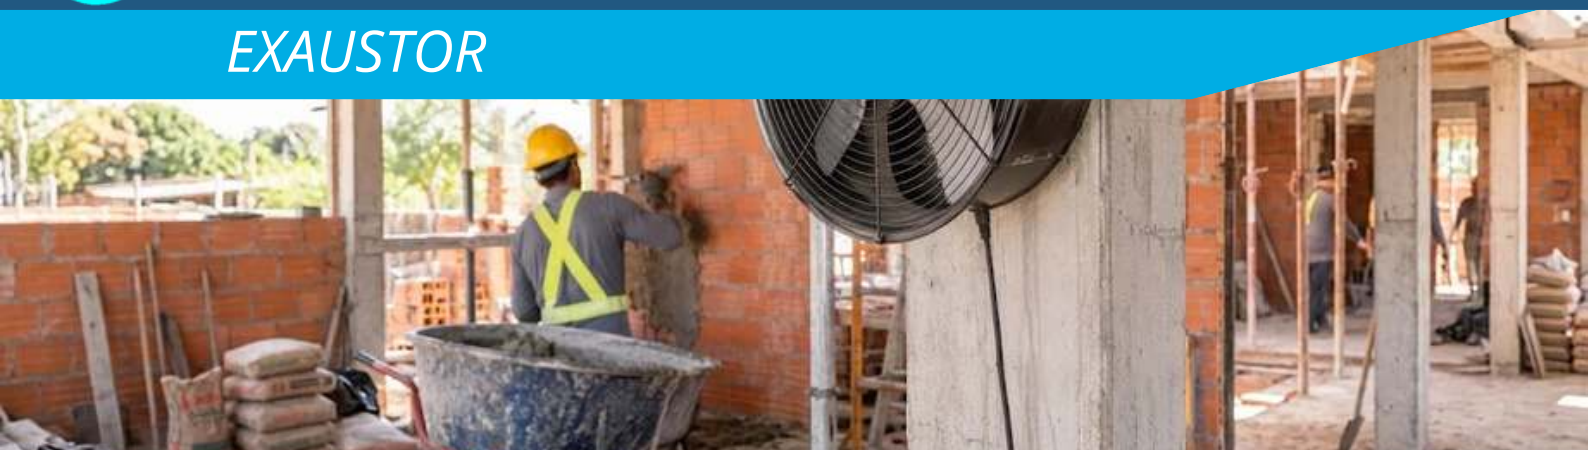

***O Exaustor de 50 cm é ideal para ambientes que exigem ventilação eficiente e renovação constante do ar. Com excelente capacidade de circulação, auxilia na redução do calor, fumaça e odores, proporcionando mais conforto e qualidade ao ambiente. Uma solução prática e eficiente para obras, indústrias e espaços comerciais.***

## EXAUSTOR 50CM

| DIÂMETRO | TIPO | TENSÃO | VAZÃO DE AR |
|---|---|---|---|
| 50 CM<br>500 MM | AXIAL INDUSTRIAL | 220 V<br>127 V | 5.000 M³/H |

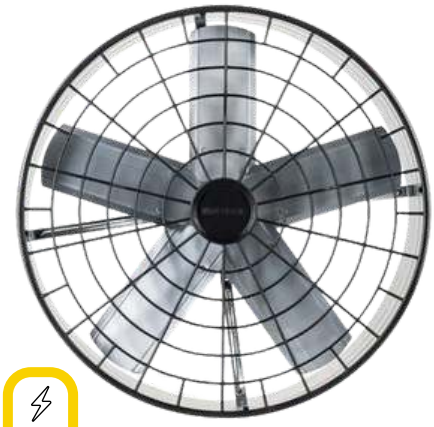



Elétrica

**Aplicação**

- Exaustão
- Ventilação
- Instalação em parede, duto de ar ou com suporte de chão

# CHAVE DE IMPACTO



***A Chave de Impacto Bosch GDS 18V-1050 H oferece alto desempenho e força para serviços pesados de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Com tecnologia sem fio de 18V, proporciona mobilidade, praticidade e eficiência em aplicações profissionais, sendo ideal para trabalhos de montagem, manutenção e construção.***

***A GDS 18V-1050 H Professional é uma excepcional parafusadeira de impacto de 3/4 com motor sem escovas, para os mais diversos campos de aplicação.***

## CHAVE DE IMPACTO GDS 18V 1050H

| VOLTAGEM BATERIA | TORQUE MÁXIMO | NÚMERO DE VELOCIDADE | PESO |
|---|---|---|---|
| 18 V | 1.050 NM | 03 | 2.9 KG |






# NÍVEL À LASER ROTATIVO



***O Nível a Laser é um equipamento desenvolvido para garantir precisão e praticidade em serviços de alinhamento, nivelamento e marcação de referências na construção civil. Projeta linhas de laser que facilitam a identificação de níveis horizontais e verticais, proporcionando maior agilidade e precisão na execução dos trabalhos.***

## NÍVEL À LASER GRL 250 HV PROFESSIONAL

| MODELO | ÂNGULO DE AUTONIVELAMENTO | VELOCIDADE DE ROTAÇÃO | PESO |
|---|---|---|---|
| GRL 250 HV | ± 5° | 150, 300, 600 RPM | 1.5 KG |






# NOSSAS REDES E ENDEREÇOS

## TEM UMA MAQCENTER PERTO DE VOCÊ.




***Matriz - Taguatinga - DF***

Cristiano




***Filial SIA - Brasília-DF***

*Éverton*




***Filial Valparaíso de Goiás (Em frente a BR 040)***

*Nayalla*




***Centro de distribuição (CD) BR 060 - DF***




***Visite nosso site, curta nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da Maqcenter.***

***0800 601 8060***

***maqcenter.com.br***

***maqcentermaquinas***

***maqcentermaquinas***

*toque nos ítens para interagir.*

# ASSITÊNCIA TÉCNICA



***A Maqcenter também oferece serviços de assistência técnica especializada, garantindo suporte, manutenção e cuidado para seus equipamentos. Somos assistência técnica autorizada de diversas marcas, oferecendo confiança, qualidade e atendimento especializado para melhor atender você.***

Haulotte GROUP

Husqvarna

Menegotti Máquinas para Construção


CSM

Branco

weber mt

WOLKAN

Fischer

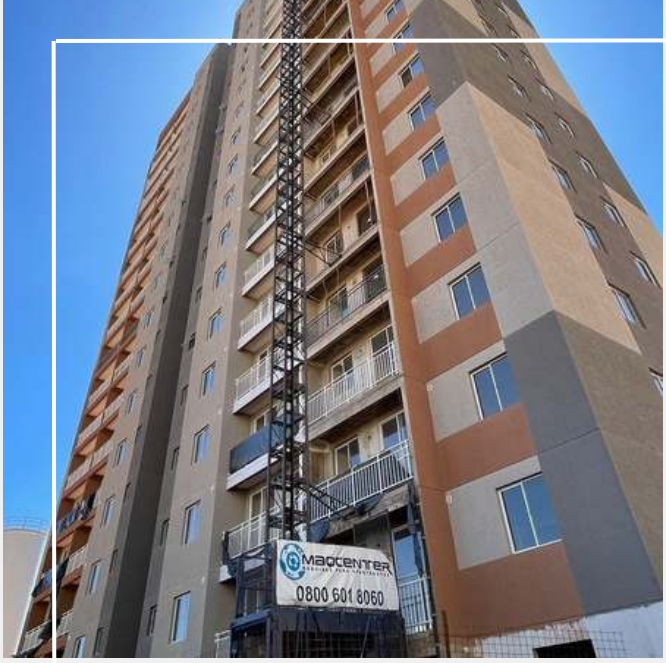






MAQCENTER
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
35 ANOS