



**MAQCENTER**  
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES  
30 ANOS

# CATÁLOGO

## LOCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PARA  
CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM



[MAQCENTER.COM.BR](http://MAQCENTER.COM.BR)

***SEJA BEM-VINDO (A)  
À MAQCENTER***



## SUMÁRIO

 Toque e vá direto para a seção

<b><u>COMPACTAÇÃO DE SOLO</u></b>	<b>02</b>
<b><u>ANDAIMES E ESCORAMENTO</u></b>	<b>07</b>
<b><u>TRABALHOS EM CONCRETO</u></b>	<b>09</b>
<b><u>ELEVAÇÃO DE PESSOAS</u></b>	<b>13</b>
<b><u>ILUMINAÇÃO</u></b>	<b>20</b>
<b><u>LIMPEZA E PAISAGISMO</u></b>	<b>21</b>
<b><u>MOVIMENTAÇÃO DE CARGA</u></b>	<b>22</b>
<b><u>FERRAMENTAS ELÉTRICAS</u></b>	<b>24</b>
<b><u>NOSSAS REDES E ENDEREÇOS</u></b>	<b>32</b>



# Muito prazer

## Somos a Maqcenter

Somos a empresa Maqcenter Máquinas Para Construções Ltda., fundada em 1992 para atender o mercado da construção civil com a locação de máquinas e equipamentos. Com o passar dos anos, para atender às demandas do setor, a empresa ampliou a sua área de atuação com o seguimento de vendas, prestação de serviços e assistência técnica dos mais diversos tipos de equipamentos para construção.

Desde sua fundação a Maqcenter, esteve presente nas importantes expansões urbanas de Brasília, como: Sudoeste, Águas Claras, Noroeste, entre outros. Estivemos presente também com prestação de serviços e locação de equipamentos em importantes obras da cidade como: o centro administrativo, Ministério Público, Estádio Nacional de Brasília, etc. Atuamos também em reformas em todas as regiões de Brasília e entorno e em prédios tombados pela Unesco, patrimônio cultural da humanidade, dentre eles o Teatro Nacional e a Catedral Metropolitana de Brasília já receberam nossos serviços.



Referência no mercado de locação  
há mais de 30 anos.



4 filiais em pontos estratégicos de  
Brasília e entorno



**Os compactadores de solo à percussão são destinados a compactar solos granulares e mistos com alto conteúdo de argila. Esse equipamento é muito utilizado em fundações e bases para piso.**

*Estes equipamentos são indicados para:*

- Obras em estradas;
- Nivelamento de solo;
- Recapeamento de asfalto;
- Construção civil;
- Obras em parques públicos;
- Reformas em praças;
- Instalação de bloquetes de pavimentação;
- Compactação de valas;
- Melhoria de resistência do solo;
- Reduzir infiltração de água.



Rolo compactador



compactador a percussão





### COMPACTADOR 4 TEMPOS

MODELO	DIMENSÕES DE SAPATA (MM)	CAPACIDADE DO TANQUE	PESO
SRV 550-2	28X32	3 L	64 KG



IMAGEM ILUSTRATIVA

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.**



## COMPACTADOR PERCUSSÃO A GASOLINA

### COMPACTADOR 4 TEMPOS

MODELO	DIMENSÕES DE SAPATA (MM)	CAPACIDADE DO TANQUE	PESO
RAM 75H	330X285	2,5 L	72 KG



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.**



## ROLO COMPACTADOR RCW 900

### PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MODELO	ÁREA DE COMPACTAÇÃO	CAPACIDADE DO TANQUE	PESO KG
RCW 900	7000 M <sup>2</sup> /H	36L	1.400

**O rolo compactador é uma máquina que compacta, diminui e comprimi superfícies e dimensões que possuem grande quantidade de solo ou resíduos, é bastante utilizado em obras de asfalto em rodovias, terraplanagens em represas, aterros sanitários e muitas outras atividades.**

O compactador de percussão modelo RCW900, destina-se exclusivamente à compactação de:

- Remendos asfálticos a quente ou a frio;
- Base de pisos industriais ou estradas;



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.**



### PLACA VIBRATÓRIA

MODELO	ÁREA DE COMPACTAÇÃO	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	PESO KG
CR 03	ATÉ 900M2/H	1,5 L/H	209

**Seu sistema hidráulico permite direcionar o deslocamento para frente ou para trás, possibilitando um melhor rendimento. Ideais para compactação em valas, no setor de paisagismo, na construção de estradas ou em engenharia estrutural, sempre observando a espessura das capas de solo a serem compactadas, devido ao alto grau de impacto.**



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO.**



**Andaimes são estruturas modulares de encaixe montadas para dar acesso e principalmente segurança nos trabalhos em lugares altos e se adaptam a diversas alturas. São indicados em pinturas, reparos de fachadas, instalações elétricas, entre outros. Ao alugar o conjunto de Andaimes, peça também os acessórios fundamentais para sua montagem como rodízios, assoalhos, diagonais, entre outros.**

Andaime torre



Nr18

Andaime fachadeiro



### Acessórios Opcionais


- Piso
- Diagonal
- Guarda corpo com e sem porta
- Rodízio
- Sapatas
- Tela de proteção





**As Escoras Metálicas são fáceis e práticas de serem montadas e fornecem apoio provisório à elementos estruturais, lajes, vigas, permitindo nivelamento da estrutura de concreto. Prática, segura e rápida. Ajustáveis de 2,00m a 4,80m.**

**Podem ser utilizadas com acessórios como forçados e cruzetas que servem para apoio para vigas metálicas e peças de madeira facilitando o nivelamento da parte escorada e melhor distribuição da carga.**

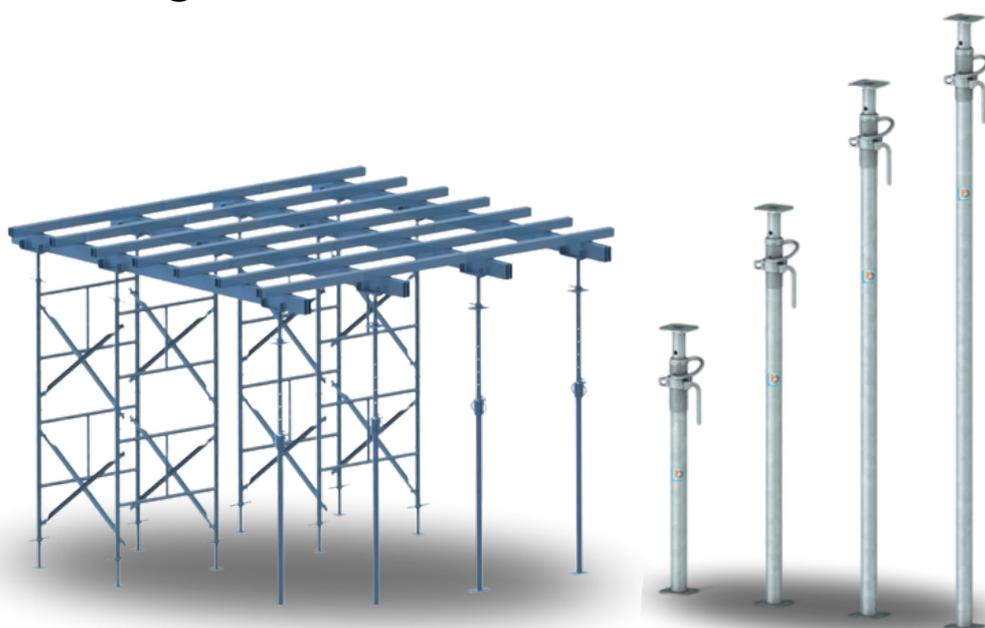

### Acessórios Opcionais

- Base regulável
- Forçado
- Sapata



### Medidas

- 3 metros
- 3.10 metros
- 4.50 metros





**As betoneiras são misturadores de materiais. Existem diferentes tipos e tamanhos. No entanto, a mais usada é a betoneira de 400 litros, também conhecida como um (01) ciclo. Uma massada (traço 1:3:3) produz aproximadamente 270 litros de concreto, ou seja,  $0,16m^3$ .**

### BETONEIRA 400L

MODELO	CAPACIDADE DE MISTURA (L)	CICLOS/HORA (C/H)	PESO KG
RENTAL	310	15	194



**Após a utilização da betoneira, faça a limpeza do equipamento, removendo o concreto acumulado durante o uso.**



## PARA CORTAR PISOS DE CONCRETO E ASFALTO



**A cortadora de piso consiste numa excelente ferramenta para realizar cortes com precisão (juntas de dilatação) em pisos de concreto e asfalto. Também conhecida como cortadora de junta ou serra clipper.**


### SERRA CLIPPER

MODELO	TANQUE DE ÁGUA	PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE	PESO KG
SM65	25L	ATÉ 165MM	125





## PARA CORTAR PISOS DE CONCRETO E ASFALTO

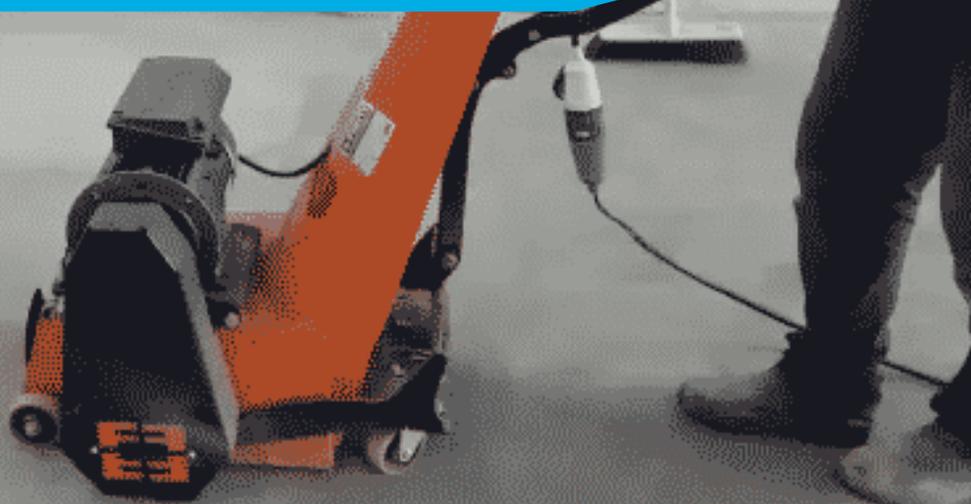

**Indicado para reparo de superfícies prejudicadas ou deterioradas em decorrência de alguma atividade realizada no ambiente. Com a sua utilização, as superfícies se recuperam e acabam apresentando o resultado desejado pelos seus operadores; contribuindo também para uma maior produtividade de suas tarefas.**

### FRESADORA DE PISO

MODELO	POTÊNCIA	CAPACIDADE DO TANQUE	PESO KG
WRS 255	13HP	6.1L	206





## PARA ELIMINAR BOLHAS NO CONCRETO FRESCO



**Os vibradores de imersão são indicados para transmitir vibrações no concreto ainda fresco, eliminando os espaços vazios nas peças, servindo para também assentar o concreto.**

**É constituído de um motor e um mangote, cujo o diâmetro correto é determinado pelo espaço livre entre as ferragens. A ação do vibrador se dá pela imersão da ponta do mangote na posição vertical do concreto**

### VIBRADOR DE IMERSÃO

POTÊNCIA	VIBRAÇÕES FREQ. NOMINAL	PESO
2.200 W	15.000 V.P.M	4 KG



Mangote





## PLATAFORMA TESOURA E ARTICULADA



***Linha de Elevação de Pessoas para Trabalhos em altura com Segurança e Produtividade, nossos equipamentos de elevação de pessoas são ideais para trabalhos em altura, proporcionando segurança e produtividade em todas as fases da construção civil, eventos esportivos, paisagismo, manutenção predial, reparos em fachadas, organização de estoques e muito mais.***

***Nossa linha de produtos inclui modelos tipo Tesoura e Articulada, com alcance de até 16 metros de altura, garantindo maior mobilidade e versatilidade para seus trabalhos.***

### *Equipamentos indicados para:*

- *Limpeza de fachadas;*
- *Manutenções prediais;*
- *Instalações industriais;*
- *Pintura em altura;*
- *Construção civil*
- *Organização de estoques e inventários*
- *Demais trabalhos realizados em altura.*





### PLATAFORMA TESOURA 8 M

MODELO	ALTURA DE TRABALHO	ALTURA DA PLATAFORMA	PESO KG	CAPACIDADE DE CARGA KG
OPTIMUM 8	7.7 M	5.77 M	1.520	230



#### Equipamento indicado para:

- Terreno plano
- Uso interno e ao livre
- Acabamento
- Logística / Indústria / distribuição
- Eventos
- Manutenção e restauração



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**





### PLATAFORMA TESOURA 12 M

MODELO	ALTURA DE TRABALHO	ALTURA DA PLATAFORMA	PESO KG	CAPACIDADE DE CARGA KG
COMPACT 12	11.75M	9.75M	2.940	320



Elétrica



Equipamento indicado para:

- Terreno plano
- Uso interno e ao livre
- Acabamento
- Logística / Indústria / distribuição
- Eventos
- Manutenção e restauração



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**



### PLATAFORMA ARTICULADA 16 M

MODELO	ALTURA DE TRABALHO	ALTURA DA PLATAFORMA	PESO KG	CAPACIDADE DE CARGA KG
HA16SPX	16M	14M	6.700	230



DIESEL



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

Equipamento indicado para:


- Terreno plano
- Uso interno e ao livre
- Acabamento
- Logística / Indústria / distribuição
- Eventos
- Manutenção e restauração





### PLATAFORMA ARTICULADA 16 M ELÉTRICA

MODELO	ALTURA DE TRABALHO	ALTURA DA PLATAFORMA	PESO KG	CAPACIDADE DE CARGA KG
SIGMA 16	16.1M	14.1M	6.900	230

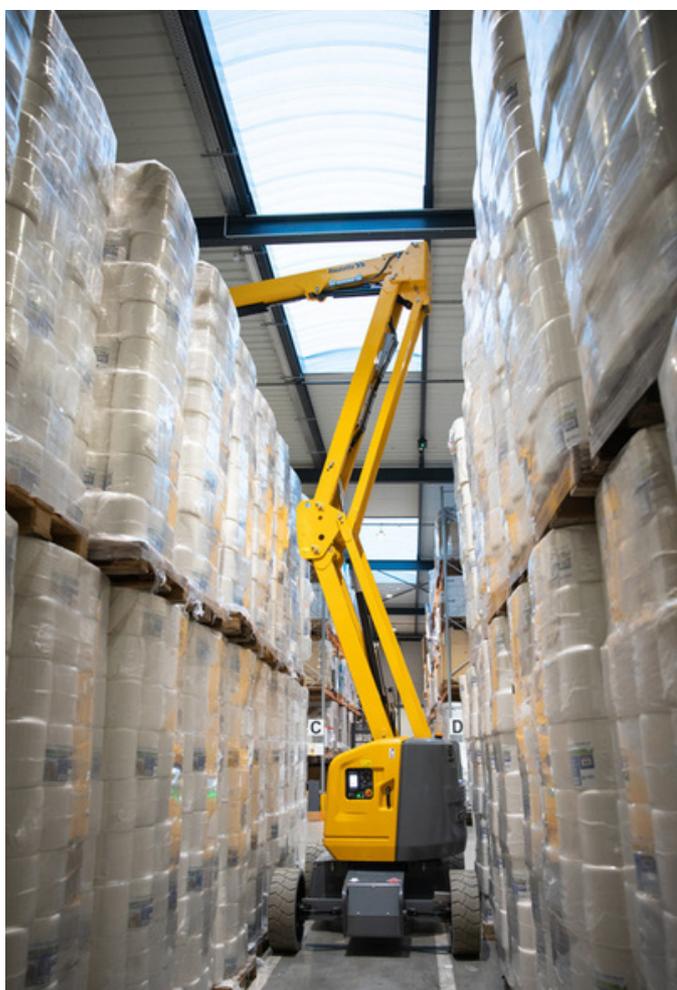

Equipamento indicado para:

- Terreno plano
- Uso interno e ao livre
- Acabamento
- Logística / Indústria / distribuição
- Eventos
- Manutenção e restauração



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**



O **Balancim Elétrico** é utilizado para facilitar os trabalhos em edificações de médio ou grande porte, em qualquer etapa de acabamento ou manutenção.

O dispositivo de acionamento a distância (botoneira), o trava quedas com acionamento manual e a plataforma de trabalho com maior espaço livre oferecem muito mais conforto na operação do equipamento. O mais confiável e com design moderno é muito prático e fácil de montar, pois são providos de pinos passantes e grampos, permitindo menor tempo de montagem, deslocamento e manutenção. Apresenta plataformas moduláveis de 2 a 6 metros de comprimento e capacidade de até 500 quilos.



### BALANCIM ELÉTRICO

CARGA MÁXIMA PERMITIDA

1.000 KG

VELOCIDADE DE DESCLOCAMENTO

9M/MINUTO

VOLTAGEM

380 V



**É OBRIGATÓRIO O USO DE EPI'S PARA TRABALHOS EM ALTURA.**

#### Opções de montagem

- Plataforma 2m
- Plataforma 3m
- Plataforma 4m
- Plataforma 5m
- Plataforma 6m





**Dupla trava de segurança:** Freio automático ligado diretamente às manivelas de comando e Cabo de aço, que trava automaticamente se houver quedas bruscas. Os dois sistemas de travas funcionam independentes e não precisam ser acionados pelo usuário.

**Sistema de cabo de aço passante:** Otimiza o desempenho do conjunto e Não tem limitação de altura. Cabo de aço galvanizado com alma de aço: Não existe limitação dos comprimentos dos cabos, normalmente fornecidos nos comprimentos de 45 a 100 metros. Fornecido em carretel para armazenagem quando fora de uso.

**Carga de ruptura para o cabo de aço com diâmetro 6,4mm é 1.990 kgf.**

### CADEIRINHA SUSPensa



Nr18



## PARA TRABALHO NOTURNO



**Equipamentos de Iluminação Maqcenter: a escolha ideal para sua obra ou evento. A linha de equipamentos de iluminação da Maqcenter é a solução perfeita para trabalhos noturnos, eventos, locais com pouca luz e projetos em áreas abertas.**

### TORRE DE ILUMINAÇÃO

POTÊNCIA	ALTURA DO MASTRO	ÁREA DE ILUMINAÇÃO	PESO KG	TIPO DE LÂMPADA
4.000W	7M	403 M <sup>2</sup>	748	HALÓGENAS

Equipamento indicado para:

- Iluminação em eventos em geral;
- Canteiro de obras;
- Trabalhos em rodovias e estradas;
- Colheitas em fazendas;
- Parques de estacionamento.



DIESEL



## PARA CORTAR GRAMA E CAPIM



**As roçadeiras são indicadas para corte de grama, capim, pasto e arbusto. Para superfícies planas, inclinadas ou irregulares.**

### ROÇADEIRA

MODELO	CAPACIDADE DO TANQUE	CILINDRADA (CM <sup>3</sup> )	PESO KG	POTÊNCIA (KW/HP)
HUSQVARNA 241R	1.0L	40.3	6.5	1.4/1.88



GASOLINA



**Equipamentos versáteis que podem levantar, sacos de cimento, telhas, areia, máquinas e diversos outros materiais.**

**A linha de movimentação de cargas possui, guinchos de coluna, minigruas e talhas de correntes facilitando o trabalho e a produtividade em canteiros de obras.**

### MULTI GUINCHO DE 500KG

MODELO	CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA	ELEVAÇÃO PADRÃO	VOLTAGEM
ELLEVA 500	500 KG	80 M	380 V



### GUINCHO DE COLUNA 200KG

MODELO	CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA	VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (M/MIN)	POTÊNCIA
MENEGOTTI 200KG	200 KG	25	1,25



## PARA ELEVAR MATERIAIS



O Elevador de Cremalheira é um equipamento robusto, de avançada tecnologia. Tractionado por motores elétricos, possui dispositivo de freio eletromagnético que oferece elevado grau de segurança.

Os motores elétricos estão acoplados às cabines e quando acionados movimentam todo o conjunto a uma velocidade que varia de 30 a 36 m/min. A cabine monobloco assegura precisão nas dimensões, garantindo perfeito ajuste do pinhão e da cremalheira.

### ELEVADOR CREMALHEIRA

MODELO

ALTURA MÁXIMA  
DE TRABALHO

PESO DA CABINE

RACK LOC 1500

120M


1.900 KG

VOLTAGEM

CAPACIDADE DE  
CARGA KG

380 V

1.500

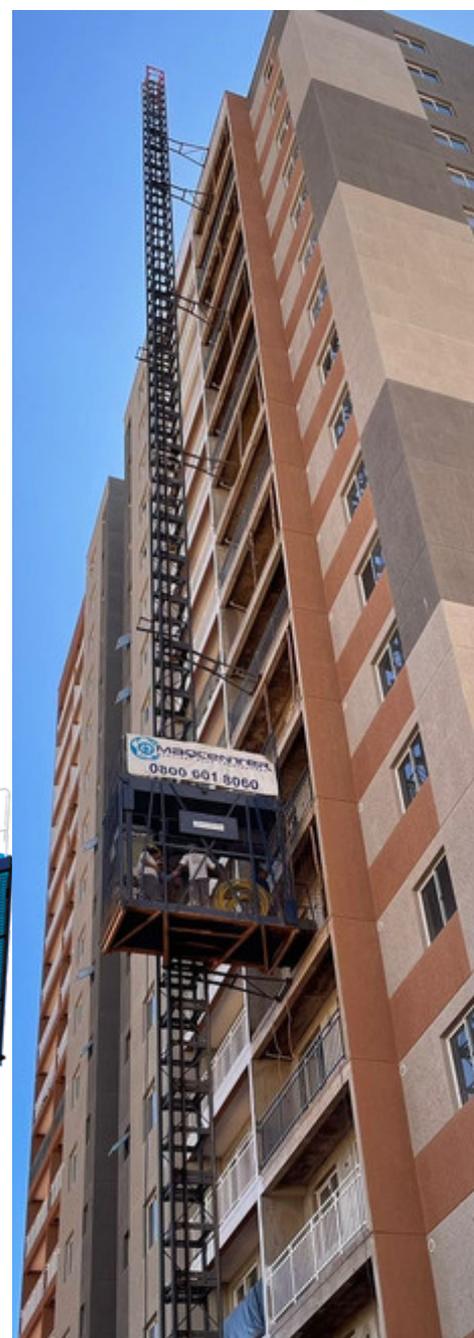



## ROMPEDORES E DEMOLIDORES



### PARA FUROS EM CONCRETO

**O martete perfurador 3KG é utilizado para executar furos em concreto, pedras e refratários.**

**Esse martete perfurador é um excelente equipamento capaz de realizar tarefas com rapidez, economia e com muito pouco esforço físico para o operador.**

#### MARTELETE PERFURADOR 3KG

POTÊNCIA	ENERGIA DE IMPACTO	VELOCIDADE	PESO
800 W	2.7 J	5.100 GPM	2.8 KG





### PARA RETIRAR REBOCO E REVESTIMENTO

O martete perfurador de 5 kg é ideal para retirar reboco e revestimentos de paredes.

Com sua capacidade de realizar diversas tarefas, essa ferramenta proporciona rapidez, eficácia e exige pouco esforço físico do operador.

#### MARTELETE PERFURADOR 5KG

POTÊNCIA	ENERGIA DE IMPACTO	VELOCIDADE	PESO
1.150 W	13 J	3.000 GPM	5.8 KG





## ROMPEDORES E DEMOLIDORES

### PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, VIGAS E PILARES DE CONCRETO

O martelo demolidor leve é recomendado para demolir alvenaria, pequenas vigas e pilares de concreto, revestimento de pisos e concreto magro.

Este equipamento eficiente executa tarefas com agilidade, economia e requer pouco esforço físico por parte do operador.

#### MARTELO ROMPEDOR 10KG

POTÊNCIA	ENERGIA DE IMPACTO	NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS	PESO
1.500 W	16,8 - 25 J	ATÉ 1.890 IPM	10.1 KG





## PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, VIGAS E PILARES DE CONCRETO

**Potência para uma demolição de material de 13 toneladas por dia. Máxima capacidade de demolição.**

**Vida útil mais longa graças ao design robusto e aos materiais de alta qualidade.**

**Vibration Control para até menos 60% de vibração prejudicial e, conseqüentemente, mais tempo de operação e maior facilidade de utilização.**

### MARTELO DEMOLIDOR 16KG

POTÊNCIA	ENERGIA DE IMPACTO	NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS	PESO
1.750W	41J	ATÉ 1.300 IPM	18.3 KG



Elétrica





### PARA DEMOLIR PISOS DE CONCRETO E ASFALTO

O martelo demolidor de 30 kg é recomendado para demolir pequenas estruturas de concreto em geral, como pisos, vigas, lajes, entre outros, assim como para asfaltos.

Ele consegue executar tarefas de forma rápida, eficiente e com mínimo esforço físico para o operador.

#### MARTELO DEMOLIDOR 30KG

POTÊNCIA	ENERGIA DE IMPACTO	NÚMERO MÁX DE IMPACTOS	PESO
2.000 W	62 J	ATÉ 1.000 IPM	30 KG





## PARA ESMERILHAR E CORTAR



**Ferramenta Elétrica portátil utilizada para trabalhos onde é necessário esmerilhar, desbastar e cortar. É composta de motor elétrico que aciona um disco que desbasta o objeto em trabalho por abrasão.**

**Utilizada em diversos seguimentos da manutenção mecânica, serralheria, fábricas e Indústria.**

### ESMERILHADEIRA 7 POLEGADAS

POTÊNCIA	NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGO)	ROSCA DO EIXO DA ESMERILHADEIRA	PESO
2.600 W	8.500 R.P.M	M14	5.8 KG





## PARA CORTAR MADEIRA



**A serra madeira possui lâmina com pastilhas de vídea soldadas a laser (também chamados de serra de vídea), que garantem um corte rápido, suave e com alto nível de segurança evitando contragolpes.**

**É utilizada para cortes em madeiras maciças, madeiras de construção, madeiras em padrões comerciais (tábuas, ripas, caibros e vigas). Seus dentes devem estar sempre amolados.**

### SERRA CIRCULAR

POTÊNCIA	NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGO)	DIÂMETRO DO DISCO DE SERRA	PESO
1.400 W	5.500 RPM	190 MM	4.2 KG





## PARA CORTES EM CERÂMICA



**A serra mármore é um equipamento específico feito para corte em pisos cerâmicos e pedras.**

**Lembre-se de sempre usar o disco apropriado para cada material.**

### SERRA MÁRMORE

POTÊNCIA	NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGO)	DIÂMETRO DO DISCO DE SERRA	PESO
1.450 W	12.000 RPM	125 MM	2.8 KG



# NOSSAS REDES E ENDEREÇOS

TEM UMA MAQCENTER PERTO DE VOCÊ.



**Matriz - Taguatinga - DF**

 [Letícia](https://www.whatsapp.com/chat?phone=5561996111111)



**Filial SIA - Brasília-DF**

 [Cristiano](https://www.whatsapp.com/chat?phone=5561996111111)  [Éverton](https://www.whatsapp.com/chat?phone=5561996111111)



**Filial Valparaíso de Goiás  
(Em frente a BR 040)**

 [Nayalla](https://www.whatsapp.com/chat?phone=5561996111111)



**Filial e Centro de  
distribuição (CD) BR 060 - DF**

 [Maria Helena](https://www.whatsapp.com/chat?phone=5561996111111)



Visite nosso site, curta nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da Maqcenter.


 [0800 601 8060](tel:08006018060)

 [maqcenter.com.br](http://maqcenter.com.br)

 [maqcentermaquinas](https://www.instagram.com/maqcentermaquinas)

 [maqcentermaquinas](https://www.facebook.com/maqcentermaquinas)

 toque nos ítems para interagir.

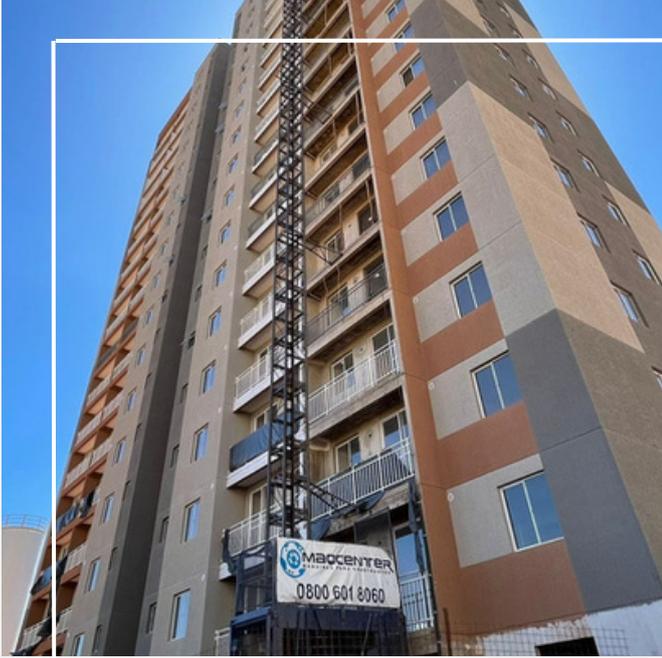

**Maqcenter**  
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES  
30 ANOS